

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ VLC

Технические характеристики

C



Разъединители VLC для цилиндрических предохранителей

Особенности:

- термостойкий корпус,
- посеребрённые контакты,
- низкая потеря мощности,
- монтаж на шину TH 35,
- возможность пломбирования с предохранителем и без него,
- степень защиты IP 20,
- вид нагрузки: AC 22B, VLC22 – AC 21B.

Применение - Разъединители VLC выполняют функцию держателя предохранителей СН и применяются для коммутации электрических цепей с током до 100А. Конструкция механизма разъединителей VLC позволяет осуществлять видимый разрыв цепи.

Разъединители выпускаются в трех вариантах:

1. Без индикации срабатывания плавкой вставки,
2. С диодной (LED) индикацией срабатывания плавкой вставки – L,
3. С неоновой индикацией срабатывания плавкой вставки – I.

Технические характеристики:

Тип	VLC 8	VLC 10	VLC 14	VLC 22
Количество полюсов	1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N			
Полюс нейтрали N	размыкающийся			
Ном. коммутационное напряжение U_e	400V	690V	690V	690V
Номинальное напряжение изоляции U_i	400V	690V	690V	690V
Устойчивость изоляции U_{imp}	8 kV			
Вид нагрузки	AC-22B	AC-22B	AC-22B	AC-21B
Макс. кратковременный ток (<3с)	240A	300A	600A	1200A
Отключающая способность	50kA	100kA	100kA	100kA
Сечение подключаемых проводников	25mm ²	25mm ²	35mm ²	50mm ²
Максимальная потеря мощности	2,5W	3W	5W	9,5W

Разъединители VLC для цилиндрических предохранителей размера - 8 x 31



VLC 8x31

VLC 8 x 31 – без индикации

Тип	I_{max} (A)	Количество полюсов	Код	Упаковка (шт.)	Вес (г)
1p	25	1	2521000	12/108	65
2p		2	2523000	6/54	124
3p		3	2524000	4/36	187
1p+N		2	2522000	6/54	128
3p+N		4	2525000	3/27	270

VLC 8 x 31-L – со светодиодной индикацией

Тип	I_{max} (A)	Количество полюсов	Код	Упаковка (шт.)	Вес (г)
1p	25	1	2521100	12/108	65
2p		2	2523100	6/54	124
3p		3	2524100	4/36	187
1p+N		2	2522100	6/54	128
3p+N		4	2525100	3/27	270

VLC 8 x 31-I – с неоновой индикацией

Тип	I_{max} (A)	Количество полюсов	Код	Упаковка (шт.)	Вес (г)
1p	25	1	2521200	12/108	65
2p		2	2523200	6/54	124
3p		3	2524200	4/36	187
1p+N		2	2522200	6/54	128
3p+N		4	2525200	3/27	270

Разъединители VLC для цилиндрических предохранителей размера - 10 x 38

VLC 10 x 38 – без индикации

Тип	I_{max} (A)	Количество полюсов	Код	Упаковка (шт.)	Вес (г)
1p	32	1	2541000	12/108	65
2p		2	2543000	6/54	124
3p		3	2544000	4/36	187
1p+N		2	2542000	6/54	128
3p+N		4	2545000	3/27	270

VLC 10 x 38-L – со светодиодной индикацией

Тип	I_{max} (A)	Количество полюсов	Код	Упаковка (шт.)	Вес (г)
1p	32	1	2541100	12/108	65
2p		2	2543100	6/54	124
3p		3	2544100	4/36	187
1p+N		2	2542100	6/54	128
3p+N		4	2545100	3/27	270

VLC 10 x 38-I – с неоновой индикацией

Тип	I_{max} (A)	Количество полюсов	Код	Упаковка (шт.)	Вес (г)
1p	32	1	2541200	12/108	65
2p		2	2543200	6/54	124
3p		3	2544200	4/36	187
1p+N		2	2542200	6/54	128
3p+N		4	2545200	3/27	270



VLC 10x38


Разъединители VLC для цилиндрических предохранителей размера - 14 x 51

VLC 14 x 51 – без индикации

Тип	I_{max} (A)	Количество полюсов	Код	Упаковка (шт.)	Вес (г)
1p	50	1	2561000	12/96	100
2p		2	2563000	6/48	201
3p		3	2564000	4/32	308
1p+N		2	2562000	6/48	222
3p+N		4	2565000	3/24	437


VLC 14 x 51-L – со светодиодной индикацией

Тип	I_{max} (A)	Количество полюсов	Код	Упаковка (шт.)	Вес (г)
1p	50	1	2561100	12/96	100
2p		2	2563100	6/48	201
3p		3	2564100	4/32	308
1p+N		2	2562100	6/48	222
3p+N		4	2565100	3/24	437

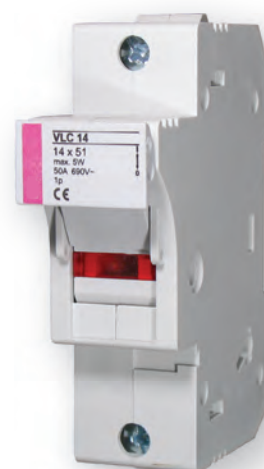

VLC 14x51

Разъединители VLC для цилиндрических предохранителей размера - 22 x 58

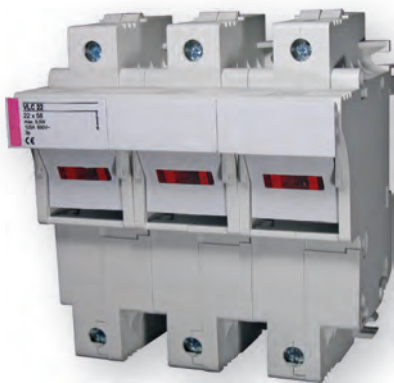

VLC 22x58 3p

VLC 22 x 58 – без индикации

Тип	$I_{\max}$ (A)	Количество полюсов	Код	Упаковка (шт.)	Вес (г)
1p	125*	1	2571000	3/105	160
2p		2	2573000	2/48	310
3p		3	2574000	1/35	480
1p+N		2	2572000	2/48	355
3p+N		4	2575000	1/24	680

VLC 22 x 58L – со светодиодной индикацией

Тип	$I_{\max}$ (A)	Количество полюсов	Код	Упаковка (шт.)	Вес (г)
1p	125*	1	2571100	3/105	160
2p		2	2573100	2/48	310
3p		3	2574100	1/35	480
1p+N		2	2572100	2/48	355
3p+N		4	2575100	1/24	680

* При использовании предохранителя на 125А, его номинальная потеря мощности не должна составлять более 9W


Дополнительные контакты PS VLC




Применение - Дополнительные контакты PS VLC монтируются на боковую сторону разъединителя VLC 14 x 51 и VLC 22 x 58 с помощью металлических креплений. Служат для сигнализации состояния разъединителя (включенного/выключенного положения). Ширина модуля 9 мм.

Дополнительные контакты PS VLC

Тип	U_n (V)	I_n (A)	Код	Упаковка (шт.)	Вес (г)	Контакты
PS VLC 14	250	5	2569001	1/10	50	SP
PS VLC 22	250	5	2579001	1/10	50	SP




SP - перекидной контакт

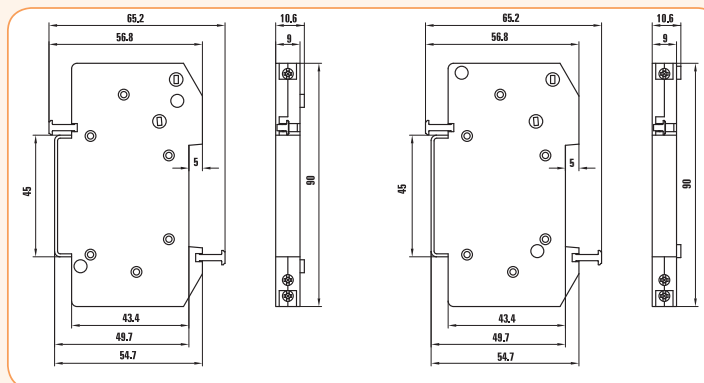


PS VLC 14


PS VLC 22

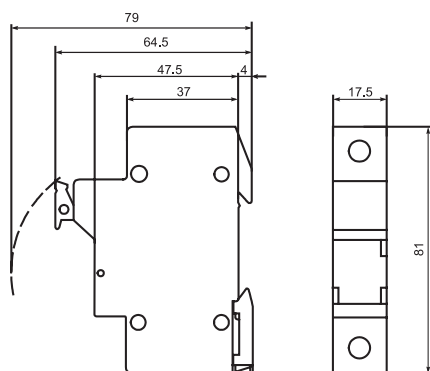


VLC 8x31

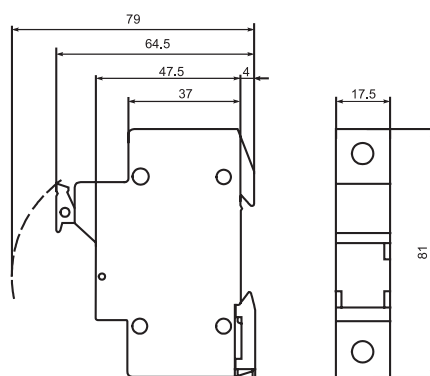

VLC 10x38

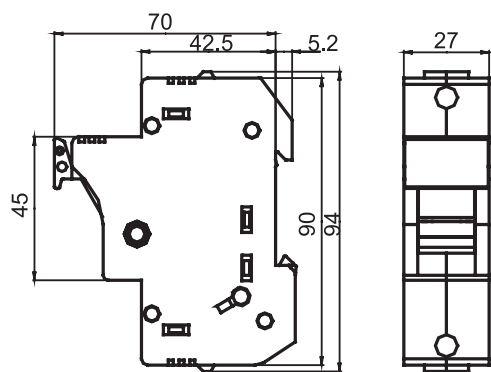

VLC 14x51

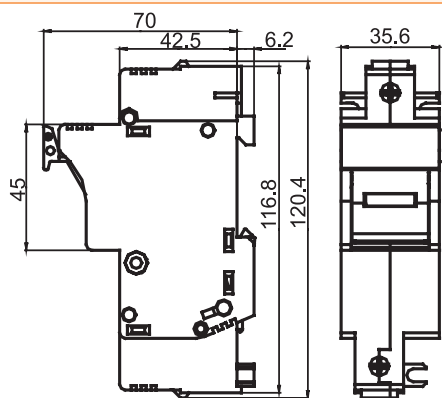

VLC 22x58

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	