

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru

КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ ESC Технические характеристики

ETICONNECT




Особенности:


- корпус клемм выполнен из не поддерживающего горение полиамида V-0 (согл. UL94);
- токоведущая шина выполнена из меди и покрыта слоем олова; туннельные клеммы - из закаленной стали для обеспечения высокого усилия зажатия провода;
- сечение подключаемых проводников от 0,2 до 300 мм²;
- номинальное напряжение до 1000В;
- рабочий диапазон температур от -40 до +80°C;
- возможность "мостового" соединения клемм благодаря системе "EasyBridge";
- монтаж на шину TH 35 согласно IEC 60715;
- конструкция клемм исключает возможность случайного прикосновения к токоведущим частям

- Силовые клеммы серии ESC-GPA, ESC-GPA/FIX и ESC-GPM/FIX доступны в сером (RAL 7042) цвете. Серия FIX имеет возможность установки клемм на монтажную панель

- Для защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям применяются защитные крышки ESC-PRP7 и ESC-PRP8




- Держатели маркировки
ES-PTMS 40x7 мм и
ES-PTM 40x16.5 мм

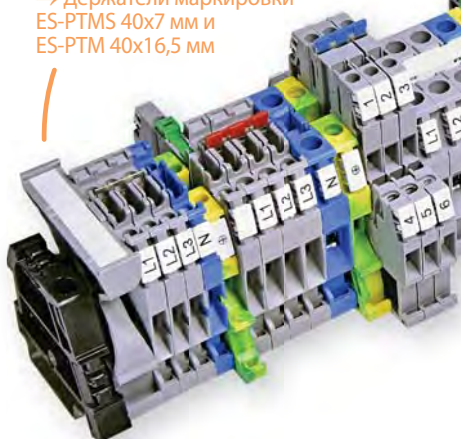


- Конструкция клемм позволяет установку нескольких вариантов маркировки. Имеется возможность печати маркировки с помощью принтера SmartPrint


- Для разделения и защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям предусмотрены разделители клемм, разделители перемычек и замыкающие крышки

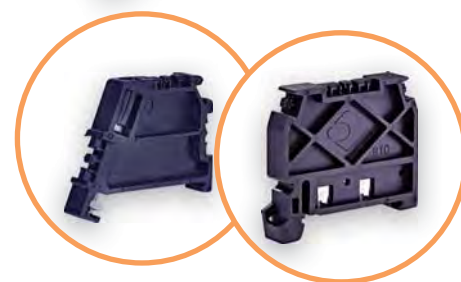

- Для фиксации клемм на шине ТН 35 применяются пружинные либо винтовые фиксирующие кронштейны

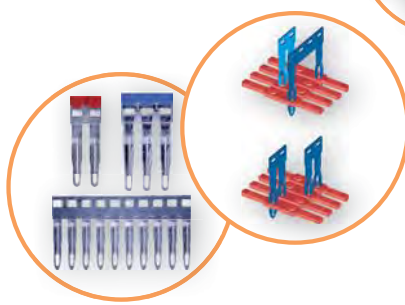

- Втычные перемычки изготавливаются в 2-х, 3-х и 10-ти полюсных вариантах с изоляцией красного или синего цвета, либо без изоляции. Благодаря двухточечному контакту перемычки с контактной поверхностью обеспечивается надежное электрическое соединение. Применение втычных перемычек с изоляцией обеспечивает защиту от случайного прикосновения без применения дополнительной изоляции

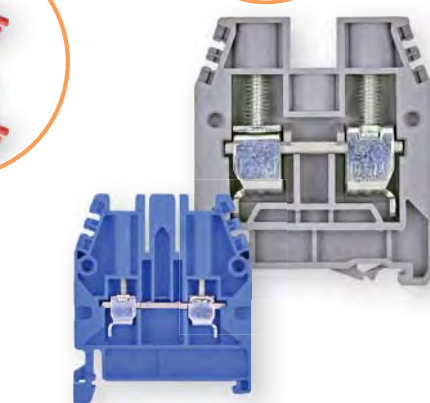


- Винтовые клеммы серии ESC-CBC для подключения проводников сечением от 0,2 до 50 мм² доступны в сером (RAL 7042) и синем цветах. Все зажимы имеют специальный выступ для предотвращения попадания проводника в корпус клеммы



- Винтовые переключки
изготавливаются в 2-х полюсном
и многополюсном вариантах


→ Винтовые заземляющие клеммы ESC-ТЕО для подключения проводников сечением от 0,2 до 95 мм², состоят из монолитного токопроводящего основания и фиксатора, что обеспечивает надежное соединение и высокую проводимость. Для уменьшения габаритов сборной конструкции, - клемма с одной стороны открыта.

Клеммы серии ESP-ТЕС закрыты с двух сторон для увеличения изоляционной прочности

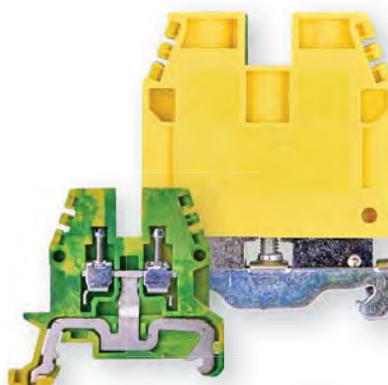


→ Для более надежного крепления и упрощения монтажа нескольких клеммных блоков серии GPA между собой предусмотрены боковые фиксаторы

→ Винтовые клеммы серии ESC-GPA для подключения проводников сечением от 10 до 300 мм² закрыты с обеих сторон для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям. В клеммах серии ESC-GPA/FIX предусмотрена возможность их установки на монтажную панель.







→ Клеммы серии ESC-SFR для подключения проводников сечением от 0,2 до 10 мм² применяются для защиты цепей управления с помощью устанавливаемой в держатель плавкой вставки. ESC-SFR.4 - для предохранителей 5x20, коммутирующего цилиндра из латуни 5x20 или диода 5x20. ESC-SFR.6 - для предохранителей 6x32

→ Винтовые клеммы серии ESC-GPM/FIX устанавливаются на монтажную панель, имеют защитные крышки для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям

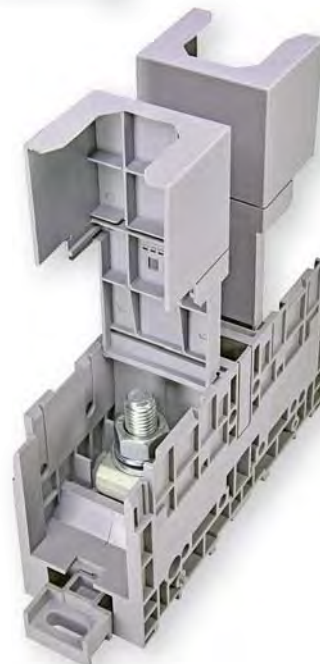

→ Винтовая клемма-разъединитель ESC-CBS.2 предназначена для разъединения электрической цепи



→ Для соединения клемм между собой используются специальные короткозамыкающие перемычки (доступны в 2-х и 4-х полюсном исполнении)

→ Измерительные клеммы имеют возможность контроля электрических параметров (ток, напряжение) с помощью щупов, подключаемых к съемным разъемам для тестирования

→ Измерительные клеммы со встроенным разъединителем для подключения проводников сечением от 0,2 до 10 мм² позволяют осуществлять подключение или замену измерительных трансформаторов тока, измерительных приборов, счетчиков не отключая напряжения питания

ESC-CBC.6				ESC-CBC.10				ESC-CBC.16				ESC-CBC.35			
															
															
1	52 x 44 x 8 мм			52 x 44 x 10 мм			56 x 47 x 12 мм			63 x 56 x 16 мм					
2	6 мм²			10 мм²			16 мм²			35 мм²					
3	0,2 - 10 мм²			1,5 - 16 мм²			1,5 - 25 мм²			2,5 - 50 мм²					
	0,2 - 10 мм²			1,5 - 16 мм²			1,5 - 25 мм²			2,5 - 50 мм²					
	6 - WP60/20			10 - WP100/21			16 - WP160/22			35 - WP350/30					
	IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL				
4	1000 B	600 B		1000 B	600 B		1000 B	600 B		1000 B	600 B				
5	57 A	50 A		76 A	65 A		101 A	100 A		150 A	125 A				
6	10 мм / 1,4 Нм			12 мм / 1,9 Нм			15 мм / 3 Нм			18 мм / 5 Нм					
7	12 кВ / 3			12 кВ / 3			12 кВ / 3			12 кВ / 3					
	Тип	Код	Упаковка (шт)	Тип	Код	Упаковка (шт)	Тип	Код	Упаковка (шт)	Тип	Код	Упаковка (шт)			
8	ESC-CBC.6	3903002	120	ESC-CBC.10	3903003	100	ESC-CBC.16	3903004	50	ESC-CBC.35	3903005	50			
9	ESC-CBC.6B	3903046	120	ESC-CBC.10B	3903047	100	ESC-CBC.16 (B)	3903048	25	ESC-CBC.35 (B)	3903049	25			
Аксессуары															
10	ESC-CBC.2-10/PT	3903010	50	ESC-CBC.2-10/PT	3903010	50	ESC-CBC.16/PT	3903011	25	ESC-CBC.35/PT	3903012	25			
11	ESC-CBC.2-10/PTB	3903050	50	ESC-CBC.2-10/PTB	3903050	50	ESC-CBC.16/PTB	3903051	25	ESC-CBC.35/PTB	3903052	25			
12	ESC-DFU/4/R	3903013	50	ESC-DFU/4/R	3903013	50	ESC-DFU/4/R	3903013	50	ESC-DFU/5/R	3903014	25			
13	ES-NU0851	стр. 458		ES-NU0851	стр. 458		ES-NU0851	стр. 458		ES-NU0851	стр. 458				
	ES-NU1051S	стр. 458		ES-NU1051S	стр. 458		ES-NU1051S	стр. 458		ES-NU1051S	стр. 458				
15	ESC-PRP/7	3903042	10	ESC-PRP/7	3903042	10	ESC-PRP/8	3903043	10	ESC-PRP/8	3903043	10			
16	ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25			
17	ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25			
14	ESC-DFM/900	3903016	50	ESC-DFM/500	3903144	50	ESC-DFM/700	3903017	50	ESC-DFM/700	3903017	50			
18	ESC-PTC/6/02	3903034	25	ESC-PTC/10/02	3903036	25									
	ESC-PTC/6/10	3903035	10	ESC-PTC/10/10	3903037	10									
19															
20															
21							ESC-POF/53	3903038	25	ESC-POF/35	3903039	15			
							ESC-CPM/16 + ESC-PMP/05	3903230 3903040	25	ESC-CPM/35 + ESC-PMP/35	3903231 3903041	10			

Силовые клеммы ESC-GPA



1	Высота x Длина x Ширина *		
* Размер указан с учетом установленной DIN-рейки			
2	Сечение клеммы		
3	Сечение подключаемого проводника	одножильного	
		многожильного	
Технические характеристики			
4	Напряжение		
5	Ток		
6	Длина снимаемой изоляции / момент зажатия		
7	Ном. напряжение изоляции / степень загрязнения		
8	Клемма винтовая (серая)		
9	Клемма винтовая фиксированная (серая)		
Аксессуары			
10	Маркировочная табличка	"standart" 08 x 51	
		"print" 10 x 51	
11	Фиксирующий кронштейн (пружинный)		
12	Фиксирующий кронштейн (винтовой)		

ESC-GPA.70






ESC-GPA.70/FIX



70 x 91 x 20,5 мм		75 x 102 (88)** x 20,5 мм	
70 мм ²			
10 - 95 мм ²			
10 - 95 мм ²			
IEC		UL	
1000 В		1000 В	
192 А		215 А	
25 мм / 9 Нм			
12 кВ / 3			
Тип		Код	Упаковка (шт)
ESC-GPA.70		3903006	25
ESC-GPA.70/FIX		3903211	25
ES-NU0851		стр. 458	
ES-NU1051S		стр. 458	
ES-BT0		3903075	25
ES-BT/3		3903229	25

Силовые клеммы ESC-GPM



1	Высота x Длина x Ширина *	
* Размер указан с учетом установки на монтажную панель		
2	Сечение клеммы	
3	Ширина подключаемого наконечника	
	Технические характеристики	
4	Напряжение	
5	Ток	
6	Ном. напряжение изоляции / степень загрязнения	
7	Клемма винтовая (серая)	
Аксессуары		
8	Маркировочная табличка	"standart" 08 x 51 
		"print" 10 x 51 

ESC-GPM.95/FIX



81 x 176 x 32 мм		
95/150 мм ²		
22 мм (болт М8)		
IEC		UL
1000 В		-
232 А		-
12 кВ / 3		
Тип	Код	Упаковка (шт)
ESC-GPM.95/FIX	3903215	10
ES-NU0851	стр. 458	
ES-NU1051S	стр. 458	

ESC-GPA.95			ESC-GPA.95/FIX			ESC-GPA.150			ESC-GPA.150/FIX			ESC-GPA.240			ESC-GPA.240/FIX		
																	
																	
1	87 x 91 x 26 мм		91 x 111 (88)** x 26 мм			70 x 91 x 31 мм			94 x 122 (106)** x 31 мм			87 x 91 x 37 мм			115 x 134 (118)** x 37 мм		
2	95 мм ²					150 мм ²						240 мм ²					
3	10 - 95 мм ²					50 - 150 мм ²						95 - 240 мм ²					
	10 - 120 мм ²					50 - 185 мм ²						50 - 300 мм ²					
	IEC		UL			IEC			UL			IEC			UL		
4	1000 В		1000 В			1000 В			1000 В			1000 В			1000 В		
5	232 А		232 А			309 А			309 А			415 А			415 А		
6	30 мм / 9 Нм					35 мм / 15 Нм						40 мм / 21 Нм					
7	12 кВ / 3					12 кВ / 3						12 кВ / 3					
	Тип	Код	Упаковка (шт)			Тип	Код	Упаковка (шт)				Тип	Код	Упаковка (шт)			
8	ESC-GPA.95	3903007	10			ESC-GPA.150	3903008	8				ESC-GPA.240	3903009	4			
9	ESC-GPA.95/FIX	3903212	10			ESC-GPA.150/FIX	3903213	8				ESC-GPA.240/FIX	3903214	4			
Аксессуары																	
10	ES-NU0851	стр. 458				ES-NU0851	стр. 458					ES-NU0851	стр. 458				
	ES-NU1051S	стр. 458				ES-NU1051S	стр. 458					ES-NU1051S	стр. 458				
11	ES-BT0	3903075	25			ES-BT0	3903075	25				ES-BT0	3903075	25			
12	ES-BT/3	3903229	25			ES-BT/3	3903229	25				ES-BT/3	3903229	25			


** Расстояние между отверстиями для крепления

ESC-GPM.150/FIX			ESC-GPM.240/FIX			
						
						
1	81 x 200 x 42 мм		89 x 250 x 52 мм			
2	150/240 мм²		240/300 мм²			
3	32 мм (болт M10)		40 мм (болт M12)			
	IEC	UL	IEC	UL		
4	1000 В	-	1000 В	-		
5	309 А	-	415 А	-		
6	12 кВ / 3		12 кВ / 3			
	Тип	Код	Упаковка (шт)	Тип	Код	Упаковка (шт)
7	ESC-GPM.150/FIX	3903216	6	ESC-GPM.240/FIX	3903217	4
Аксессуары						
8	ES-NU0851	стр. 458		ES-NU0851	стр. 458	
	ES-NU1051S	стр. 458		ES-NU1051S	стр. 458	

Заземляющие клеммы ESC-TE



ESC-TE0.2



47 x 50 x 5,5 мм

2,5 мм²0,2 - 4 мм²0,2 - 4 мм²

2,5 - WP25/14

IEC

UL

-

-

12 мм / 0,8 Нм

8 кВ / 3

Тип

Код


Упаковка (шт)

ESC-TE0.2

3903066

75

ESC-TE0.4



52 x 50 x 6,5 мм

4 мм²0,2 - 6 мм²0,2 - 6 мм²

4 - WP40/16

IEC

UL

-

-

14 мм / 1,2 Нм

8 кВ / 3

Тип

Код


Упаковка (шт)

ESC-TE0.4

3903067

50

ESC-TEC.6/0



52 x 44 x 8 мм

6 мм²0,5 - 10 мм²0,5 - 10 мм²

6 - WP60/20

IEC

UL

-

-

10 мм / 1,4 Нм

12 кВ / 3

Тип


Код

Упаковка (шт)

ESC-TEC.6/0

3903070

45



1 Высота x Длина x Ширина *

* Размер указан с учетом установленной DIN-рейки

2 Сечение клеммы

3 Сечение подключаемого проводника

одножильного

многожильного

с наконечником

Технические характеристики

4 Напряжение

5 Ток

6 Длина снимаемой изоляции / момент зажатия

7 Ном. напряжение изоляции / степень загрязнения

8 Клемма винтовая (желто-зеленая)

Аксессуары

9 Замыкающая крышка (зеленая)

10 Маркировочная табличка

"standart" 08 x 51

"print" 10 x 51

11 Фиксирующий кронштейн (пружинный)

12 Фиксирующий кронштейн (винтовой)



ESC-TEC.10/0				ESC-TEC.16/0				ESC-TEC.35/0				ESC-TEC.70/0			
															
															
1	52 x 44 x 10 mm			1	56 x 47 x 12 mm			1	63 x 56 x 16 mm			1	74 x 70 x 20.5 mm		
2	10 mm²			2	16 mm²			2	35 mm²			2	71 mm²		
3	0,2 - 16 mm²			1,5 - 25 mm²			2,5 - 50 mm²			10 - 95 mm²					
	0,2 - 16 mm²			1,5 - 25 mm²			2,5 - 50 mm²			10 - 95 mm²					
	10 - WP100/21			10 - WP160/22			-			-					
	IEC	UL			IEC	UL			IEC	UL			IEC	UL	
4	-	-			-	-			-	-			-	-	
5	57 A	-			76 A	-			125 A	-			192 A	-	
6	10 mm / 1,9 Нм			12 mm / - Нм			18 mm / 5 Нм			25 mm / 9 Нм					
7	12 кВ / 3			12 кВ / 3			12 кВ / 3			12 кВ / 3					
	Тип	Код	Упаковка (шт)	Тип	Код	Упаковка (шт)	Тип	Код	Упаковка (шт)	Тип	Код	Упаковка (шт)	Тип	Код	Упаковка (шт)
8	ESC-TEC.10/0	3903071	35	ESC-TEC.16/0	3903072	30	ESC-TEC.35/0	3903073	15	ESC-TEC.70/0	3903074	25			
Аксессуары															
9															
10	ES-NU0851	стр. 458		ES-NU0851	стр. 458		ES-NU0851	стр. 458		ES-NU0851	стр. 458		ES-NU0851	стр. 458	
	ES-NU1051S	стр. 458		ES-NU1051S	стр. 458		ES-NU1051S	стр. 458		ES-NU1051S	стр. 458		ES-NU1051S	стр. 458	
11	ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25
12	ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25

Двухуровневые клеммы ESC-DBC



ESC2-DBC.2



66 x 70 x 5 мм

2,5 мм²0,2 - 4 мм²0,2 - 4 мм²

2,5 - WP25/14

IEC

UL

630 В

600 В

24 А

20 А

9 мм / 0,8 Нм

8 кВ / 3

Тип

Код

Упаковка
(шт)

ESC2-DBC.2

3903053

120

ESC2-DBC.4



66 x 70 x 5 мм

4 мм²0,2 - 6 мм²0,2 - 6 мм²

4 - WP40/16

IEC

UL

630 В

-

32 А

-

9 мм / 1 Нм

8 кВ / 3

Тип

Код

Упаковка
(шт)

ESC2-DBC.4

3903054

100

Высота x Длина x Ширина *

* Размер указан с учетом установленной DIN-рейки



TH/35 7,5mm

2 Сечение клеммы

одножильного



3 Сечение подключаемого проводника

многожильного



с наконечником



Технические характеристики

4 Напряжение

5 Ток

6 Длина снимаемой изоляции / момент зажатия



7 Ном. напряжение изоляции / степень загрязнения

8 Клемма винтовая двухуровневая (серая)



Аксессуары

9 Замыкающая крышка (серая)



10 Разделитель клемм (красный)



11 Маркировочная табличка

"standart" 08 x 51



"print" 10 x 51



12 Фиксирующий кронштейн (пружинный)



13 Фиксирующий кронштейн (винтовой)



14 Разделитель перемычек (красный)

верхний уровень



нижний уровень



15 Перемычка втычная (неизолированная)

2 полюса



10 полюсов



ESC-DFM/900

3903016

50

ESC-DFM/500

3903144

50

ESC-PTC/2/02

3903018

25

ESC-PTC/2/10

3903019

10

ESC-DFM/900

3903016

50

ESC-DFM/500

3903144

50

ESC-PTC/4/02

3903020

25

ESC-PTC/4/10

3903021

10

Клеммы под предохранитель
ESC-SFRКлемма-разъединитель
ESC-CBS

1	Высота x Длина x Ширина * * Размер указан с учетом установленной DIN-рейки		
2	Сечение клеммы		
3	Сечение подключаемого проводника	одножильного многожильного с наконечником	
Технические характеристики			
4	Напряжение		
5	Ток		
6	Длина снимаемой изоляции / момент зажатия		
7	Ном. напряжение изоляции / степень загрязнения		
8	Клемма-разъединитель винтовая (серая)		
Аксессуары			
9	Замыкающая крышка (серая)		
10	Разделитель клемм (красный)		
11	Маркировочная табличка	"standart" 08 x 51 "print" 10 x 51	
12	Фиксирующий кронштейн (пружинный)		
13	Фиксирующий кронштейн (винтовой)		
14	Коммутирующая вставка	цилиндр из латуни 5x20 диод 255/3A 5x20	
15	Разделитель перемычек (красный)		
16	Перемычка втычная (изолированная, красная)	2 полюса 3 полюса 10 полюсов	
17	Перемычка втычная (изолированная, синяя)	2 полюса 3 полюса 10 полюсов	

ESC-SFR.4			ESC-SFR.6			ESC-CBS.2		
52 x 52 x 8 мм			59 x 79 x 10 мм			52 x 57 x 5 мм		
4 мм ²			6 мм ²			2 мм ²		
0,2 - 6 мм ²			0,2 - 10 мм ²			0,2 - 4 мм ²		
0,2 - 6 мм ²			0,2 - 10 мм ²			0,2 - 4 мм ²		
4 - WP40/20			6 - WP60/20			2,5 - WP25/14		
IEC			IEC			IEC		
800 В			630 В			630 В		
6,3 А			10 А			22 А		
11 мм / 1,2 Нм			11 мм / 1,4 Нм			9 мм / 0,6 Нм		
6 кВ / 3			6 кВ / 3			6 кВ / 3		
Тип	Код	Упаковка (шт)	Тип	Код	Упаковка (шт)	Тип	Код	Упаковка (шт)
ESC-SFR.4	3903057	70	ESC-SFR.6	3903061	50	ESC-CBS.2	3903064	100
ESC-SFR.4/PT	3903060	25	ESC-SFR.6/PT	3903062	25	ESC-CB/PT	3903237	25
ES-NU0851	стр. 458		ES-NU0851	стр. 458		ES-NU0851	стр. 458	
ES-NU1051S	стр. 458		ES-NU1051S	стр. 458		ES-NU1051S	стр. 458	
ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25
ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25
ESC-CO/05	3903059	50						
ESC-SFR/3A	3903058	70						
						ESC-DFM/900	3903016	50
						ESC-PTP2/02/R	3903022	25
						ESC-PTP2/03/R	3903023	25
						ESC-PTP2/10/R	3903024	10
						ESC-PTP2/02/B	3903025	25
						ESC-PTP2/03/B	3903026	25
						ESC-PTP2/10/B	3903027	10

Клеммы измерительные
ESC-SCB

ESC-SCB.4



44 x 58 x 6,5 мм

4 мм²0,2 - 6 мм²0,2 - 6 мм²

4 - WP40/16

IEC

UL

800 В

600 В

32 А

20 А

9 мм / 1,2 Нм

8 кВ / 3

Тип

Код


Упаковка
(шт)

ESC-SCB.4

3903218

75

ESC-SCB.6



65 x 69 x 8 мм

6 мм²0,5 - 10 мм²0,5 - 10 мм²

6 - WP60/20

IEC

UL

800 В

600 В

41 А

47 А

12 мм / 1,4 Нм

8 кВ / 3

Тип

Код

Упаковка
(шт)

ESC-SCB.6

3903220

100

1 Высота x Длина x Ширина *

* Размер указан с учетом установленной DIN-рейки



2 Сечение клеммы

одножильного

3 Сечение подключаемого
проводника

многожильного



с наконечником



Технические характеристики

4 Напряжение

5 Ток

6 Длина снимаемой изоляции / момент зажатия



7 Ном. напряжение изоляции / степень загрязнения

8 Клемма винтовая измерительная (серая)



Аксессуары

9 Замыкающая крышка (серая)



10 Разделитель клемм (красный)



11 Разъем для тестирования

12 Короткозамыкающая
перемычка

для 2-х клемм



для 4-х клемм



13 Маркировочная табличка

"standart" 08 x 51



"print" 10 x 51



14 Фиксирующий кронштейн (пружинный)



15 Фиксирующий кронштейн (винтовой)



ESC-SCB.4/PT

3903219

25

ESC-SCB.6/PT

3903223

25

ESC-DFU/6/R

3903224

25

ESP-PSD/A

3903226

50

ESC-SCB.6/PO/2

3903227

40

ESC-SCB.6/PO/4

3903228

20

ES-NU0851

стр. 458

ES-NU0851

стр. 458

ES-NU1051S

стр. 458

ES-NU1051S

стр. 458

ES-BT0

3903075

25

ES-BT0

3903075

25

ES-BT/3

3903229


25

ES-BT/3

3903229

25

ESC-SCB.6/DD



1	76 x 69 x 8 мм		
2	6 мм ²		
3	0,5 - 10 мм ²		
	0,5 - 10 мм ²		
	6 - WP60/20		
	IEC	UL	
4	800 В	-	
5	41 А	-	
6	12 мм / 1,4 Нм		
7	8 кВ / 3		
	Тип	Код	Упаковка (шт)
8	ESC-SCB.6/DD	3903221	80
Аксессуары			
9	ESC-SCB.6/PT	3903223	25
10	ESC-DFU/6/R	3903224	25
11	2 разъема для тестирования в комплекте (для измерения напряжения)		
12	ESC-SCB.6/PO/2	3903227	40
	ESC-SCB.6/PO/4	3903228	20
13	ES-NU0851	стр. 458	
	ES-NU1051S	стр. 458	
14	ES-BT0	3903075	25
15	ES-BT/3	3903229	25

ESC-SCB.6/CD



77 x 69 x 8 мм		
6 мм²		
0,5 - 10 мм²		
0,5 - 10 мм²		
6 - WP60/20		
IEC	UL	
800 В	-	
41 А	-	
12 мм / 1,4 Нм		
8 кВ / 3		
Тип	Код	Упаковка (шт)
ESC-SCB.6/CD	3903222	80
ESC-SCB.6/PT	3903223	25
ESC-DFU/6/R	3903224	25
2 разъема для тестирования в комплекте (для измерения тока)		
SCB.6/PO/2	3903227	40
SCB.6/PO/4	3903228	20
ES-NU0851	стр. 458	
ES-NU1051S	стр. 458	
ES-BT0	3903075	25
ES-BT/3	3903229	25

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	