

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru

ЗАЖИМЫ Технические характеристики

ETILINE



Держатель предохранителя типа BN

Особенности:

- устройство держателя обеспечивает быстрый и легкий монтаж,
- оболочка держателя выполнена из синтетического материала,
- гнезда предохранителей 25А и 63А изготовлены из электротехнической керамики,
- верхний и нижний контакты оснащены зажимными клеммами,
- металлические части держателя защищены от коррозии специальным покрытием.



Применение - Служат для защиты уличного освещения или мелких потребителей. Монтируются на прокалывающие зажимы разных форм. Предназначены для монтажа на изолированный самонесущий провод ASXSn.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение Un	500V
Номинальный ток In	25A, 63A
Резьба	E27, E33
Сечение подключаемого проводника BN25	1,5 - 10 мм ²
Сечение подключаемого проводника BN63	2,5 - 25 мм ²

Держатель предохранителя типа BN

Тип	Резьба	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
BN 25 A	E 27	2322041	30	30
BN 63 A	E 33	2322042	40	30

Внимание: Держатель предохранителя типа BN поставляется без зажима на ЛЭП. Применяется с любым из прокалывающих зажимов описанных ниже Al или Al-Cu - односторонним или двухсторонним.

Зажимы

- Односторонние Al - ответвитель с неизолированных проводов Al на провода изолированные типа ASXS и ASXSn с сечением от 16 до 95 мм². Применяются в случае необходимости ответвления с линии старого типа Al на линию изолированную.
- Двухсторонние Al - ответвитель для изолированных проводов типа ASXS и ASXSn с сечением от 16 до 95 мм².
- Односторонние Al-Cu 16 - 70 мм² - служат для соединения неизолированных проводов типа Al и Cu с сечением от 2,5 до 25 мм² с проводами типа ASXSn с сечением от 16 до 70 мм².
- Двухсторонние Al-Cu 16 - 70 мм² - служат для соединения изолированных проводов типа ASXSn с сечением от 16 до 70 мм² с проводами типа ASXSn с сечением от 16 до 35 мм².
- Двухсторонние Al 50-120 мм² - ответвитель для изолированных проводов типа ASXS и ASXSn с сечением от 50 до 120 мм².

Применение - Зажимы для изолированных проводов с проколом изоляции:

Зажимы для неизолированных проводов:

Зажимы алюминиевые - служат для соединения неизолированных алюминиевых проводов на ЛЭП.

Зажимы Al-Cu - служат для соединения неизолированных алюминиевых проводов с медными.

Зажимы петельные - служат для соединения двух неизолированных алюминиевых проводов, а также для ответвления.

Зажимы скобовые - служат для соединения двух неизолированных алюминиевых проводов, а также для крепления на штыревые изоляторы.

Технические характеристики:

Тип	Основной провод (мм ²)	Провод-ответвитель (мм ²)	Зажимное усилие
Al односторонние	16-120 Al	16-95 ASXSn	22 Nm
Al двухсторонние	16-95 Al	16-95 Al	22 Nm
Al-Cu односторонние	16-70 ASXSn	2,5 -25 Cu	8 Nm
Al-Cu двухсторонние	16-70 ASXSn	16-35 Al-Cu	8 Nm
Al двухсторонние	50-120 ASXS	50-120 ASXSn	22 Nm
Al Z301	6-35 Al	6-35 Al	
Al Z3011	10-50 Al	10-50 Al	
Al Z3012	16-95 Al	16-95 Al	
Al Z3013	16-150 Al	16-150 Al	
Al-Cu Z302	6-35 Al-Cu	6-35 Al-Cu	
Al-Cu Z3021	10-50 Al- Cu	10-50 Al-Cu	
Z303 петельные	10-16 Al	10-16 Al	
Z3031 петельные	25-35 Al	25-35 Al	
Z3032 петельные	50-70 Al	50-70 Al	
Z3033 петельные	95-120 Al	95-120 Al	
2411 скобовые	8-10 Al	8-10 Al	10 kN*
2421 скобовые	11-15 Al	11-15 Al	12 kN*
2431 скобовые	15-19 Al	15-19 Al	14 kN*

* минимальная сила выкалывания (kN)

Al односторонний с проколом изоляции

Тип	Сечение (мм²)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Al односторонний	16-95, 16-120*	2322043	0,14	1/100

* - 16-120 для линии неизолированной; 16-95 для линии изолированной

Al двухсторонний с проколом изоляции

Тип	Сечение (мм²)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Al двухсторонний	16-95	2322044	0,14	1/100

Al-Cu односторонний с проколом изоляции




Тип	Сечение (мм²)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Al-Cu односторонний	16-70	2322045	0,10	1/100

Al-Cu двухсторонний с проколом изоляции

Тип	Сечение (мм²)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Al-Cu двухсторонний	16-70	2322046	0,10	1/100

Al двухсторонний с проколом изоляции

Тип	Сечение (мм²)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Al двухсторонний	50-120	2912080	0,34	1/100

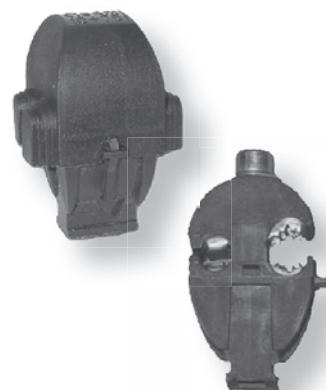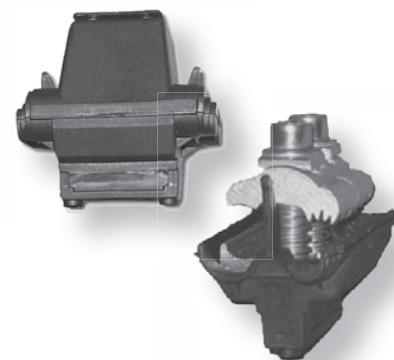



Зажимы Al

Тип	Сечение (мм²)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
AL Z301	6-35	2912090	0,07	1/100
AL Z3011	10-50	2912091	0,08	1/100
AL Z3012	16-95	2912092	0,17	1/100
AL Z3013	16-150	2912093	0,22	1/100

Зажимы Al-Cu

Тип	Сечение (мм²)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Al-Cu Z302	6-35	2912094	0,05	1/100
Al-Cu Z3021	10-50	2912095	0,11	1/100

Зажимы петельные

Тип	Сечение (мм²)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Z303 петельный	10-16	2912096	0,06	1/100
Z3031 петельный	25-35	2912097	0,13	1/100
Z3032 петельный	50-70	2912098	0,30	1/100
Z3033 петельный	95-120	2912099	0,62	1/100

Зажимы скобовые

Тип	Сечение (мм²)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
2411 скобовые	8-10	2912100	0,27	1/100
2421 скобовые	11-15	2912101	0,51	1/100
2431 скобовые	15-19	2912102	0,79	1/100

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижегород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	